

Leader dal
1949




in Nord
America

I RUBINETTI ESTERNI DEL FUTURO



Avere l'acqua in qualsiasi momento è possibile !

Sostituiscono tutti gli elementi di un impianto tradizionale.
Risparmiate tempo e denaro?

- PIÙ PRATICI
- PIÙ RESISTENTI
- PIÙ FACILI DA INSTALLARE

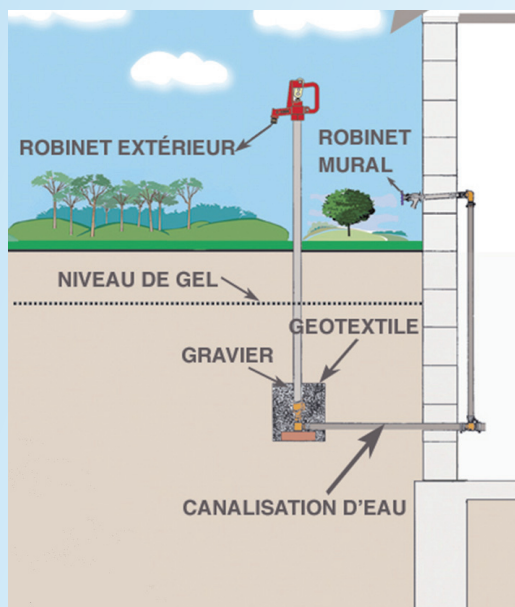

- PIÙ ECONOMICI DI UN'INSTALLAZIONE TRADIZIONALE
- PIÙ RUBINETTI DI SPURGO DA INSTALLARE E DA SPURGARE
- SI SPURGANO AUTOMATICAMENTE



RESTRIZIONE: In attesa di una certificazione, i rubinetti che risalgono dal suolo sono rubinetti d'irrigazione o servono per dare da bere agli animali, ma non per il consumo umano.

www.merrilleurope.com




Rubinnetto **C1000**

Questo rubinetto monoblocco sostituisce tutti gli elementi di un impianto tradizionale, permettendo di avere l'acqua a disposizione per tutto l'anno, lì dove ne avrete bisogno, senza dover installare un rubinetto di spurgo! O dover pensare di spurgare i vostri rubinetti poichè lo scarico è già integrato.

Basta collegarlo alla conduttura, alla profondità antigelo della vostra area. Una volta installato, questo rubinetto salirà da terra di circa 90 cm! Può essere bloccato con un lucchetto per proteggere il vostro punto d'acqua.

È disponibile nei formati : 60cm sotto terra per una lunghezza totale di 147cm ; 90cm sotto terra per una lunghezza totale di 177cm ; 120cm sotto terra per una lunghezza totale di 207 cm.

Contattateci per gli altri formati e per ordinare dei tubi in acciaio inox anzichè tubi in metallo zincato.





Riferimento MERRILL	Collegamento	Uscita	Peso	Sotto terra	Sopra il terreno	Lunghezza totale
C7502	3/4", 20/27	3/4", 20/27	5,90kg	60cm	87cm	1,47m
C7503	3/4", 20/27	3/4", 20/27	6,80kg	90cm	87cm	1,77m

Rubinnetto **a muro**

Questo rubinetto monoblocco sostituisce tutti gli elementi di un impianto tradizionale, permettendo di avere l'acqua a disposizione per tutto l'anno, lì dove ne avrete bisogno, senza dover installare un rubinetto di spurgo! O dover pensare di spurgare i vostri rubinetti poichè lo scarico è già integrato. Il principio è quello di un'apertura esterna che permette a questo rubinetto "attraversato dal muro" di spurgare automaticamente, senza doversi preoccupare di un eventuale abbassamento delle temperature. Questo modello è dotato di una valvola di non ritorno. È disponibile nei formati : 20 cm, 25cm, 30cm e 45cm; 50cm e 60cm su richiesta.



Riferimento	Collegamento	Uscita	Peso	Attraversato dal muro
MADBSP8	1/2", 15/21	3/4", 20/27	0.67 Kg	20cm
MADBSP10	1/2", 15/21	3/4", 20/27	0.71 Kg	25cm
MADBSP12	1/2", 15/21	3/4", 20/27	0.75 Kg	30cm

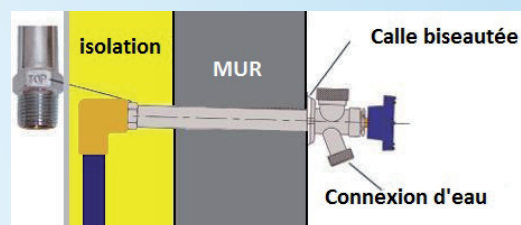
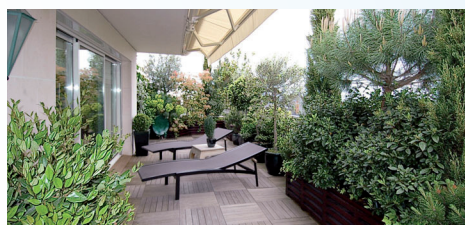


Rubinetto e Valvola Estraibile

Questi modelli vi permetteranno di avere tutti i punti d'acqua temporanei che desiderate. Sono costituiti da una base fissa collegata alla tubatura antigelo, chiusa da un semplice tappo o da una chiusura opzionale (da un lucchetto). Se si ha bisogno di acqua, basta inserire semplicemente il rubinetto nella base, fare tre giri in senso orario per consentire alla speciale vite in acciaio inox di aprire l'acqua. Sarà sufficiente eseguire l'operazione inversa, dopo l'uso, per azionare il sistema antigelo. Questo sistema vi permette nell'attesa di avere diversi punti d'acqua praticamente invisibili. Non rimane che un piccolo tappo a terra. Consigliamo di installare la parte superiore della base in un pozzetto di plastica o di ghisa per un impianto in luogo pubblico.

Disponibile nei formati : 60cm sotto terra, 90cm sotto terra.

Contattateci per ordinare le altre misure disponibili.

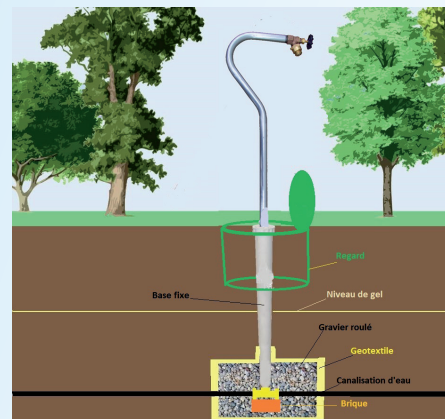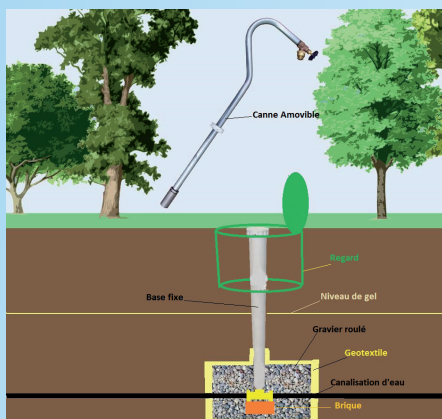


Riferimento Merrill mfg	Collegamento	Uscita	Peso	Sotto terra	Sopra il terreno	Lunghezza totale
HIDESS27502 (Robinet et Base)	3/4", 20/27	3/4", 20/27	3,58kg	60cm	70cm	1,30m
HIDESS27503 (Robinet et Base)	3/4", 20/27	3/4", 20/27	4,31kg	90cm	70cm	1,60m
HIDETSS27502 (Vanne et Base)	3/4", 20/27	3/4", 20/27	2,68kg	60cm	25cm	0,85m
HIDETSS27503 (Vanne et Base)	3/4", 20/27	3/4", 20/27	3,40kg	90cm	25cm	1,15m
HIDBCS27502 (Base Seule)	3/4", 20/27	3/4", 20/27	0,86kg	60cm		0,60m
HIDBCS27503 (Base Seule)	3/4", 20/27	3/4", 20/27	1,90kg	90cm		0,90m

Rubinetto ANY FLOW

Questo rubinetto monoblocco autoportante, con grande capacità in 26/34, vi consente di avere l'acqua a disposizione per tutto l'anno, lì dove ne avrete bisogno, senza mai dover spurgare il rubinetto poichè si spurga automaticamente!

Disponibile in diversi formati : 60cm sotto terra per una lunghezza totale di 150cm, 90cm sotto terra per una lunghezza totale di 180cm, 120cm sotto terra per una lunghezza totale di 210cm. Contattateci per ordinare su richiesta le altre misure disponibili.


Pressione massima d'ingresso d'acqua 7 bar ; oltre 7 bar installare un riduttore di pressione.



Riferimento	Collegamento	Uscita	Peso	Sotto terra	Sopra il terreno	Lunghezza totale
AF102	1", 26/34	1", 26/34	8,39kg	60cm	90cm	1,50m
AF103	1", 26/34	1", 26/34	9,53kg	90cm	90cm	1,80m

Rubinetto a chiusura automatica


Questo rubinetto monoblocco a chiusura automatica permette agli utenti di non sprecare acqua e si spurga automaticamente in inverno. La sua testa si trova a circa 80 cm dal suolo una volta installato, il che permette una facilità di accesso tutto l'anno. Può essere bloccato in posizione aperta, essere chiuso con un lucchetto in posizione chiusa o si può rimuovere il perno per evitare sprechi d'acqua. Il collegamento al sistema dovrà essere eseguito alla profondità della vostra condotta antigelo. La pressione massima consigliata è di 2-3 bar, non deve superare 4 bar e si consiglia di installare una valvola antiariete per una maggiore facilità d'uso.

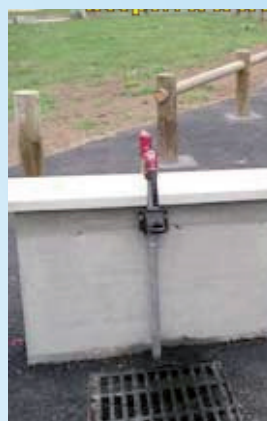

Riferimento	Collegamento	Uscita	Peso	Sotto terra	Sopra il terreno	Lunghezza totale
Y127502	3/4", 20/27	3/4", 20/27	7,12kg	60cm	80cm	1,40m
Y127503	3/4", 20/27	3/4", 20/27	7,94kg	90cm	80cm	1,70m

I rubinetti Merrill offrono delle soluzioni uniche per ogni vostro progetto.

Scopri le nostre ultime notizie sui
nostri social network



DISTRIBUTEUR

JL DISTRIBUTION LTD DISTRIBUTEUR EUROPE
contact@merrilleurope.com - Tel / Fax France : 05 62 45 46 05
Responsable développement : Pascal JEAN-LOUIS 06 78 97 81 95